



IMPIANTI PER LA LAVORAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI DI MACELLAZIONE

» Condensatore ad aria

tipo ACT CA0.5 – CA1.0 – CA1.3 – CA1.9 – CA2.5 – CA3.0 – CA3.8

Caratteristiche

Il condensatore viene normalmente utilizzato per lo smaltimento delle fumane di processo derivanti dalla cottura dei sottoprodotti di macellazione.

È una macchina composta da una cassa, opportunamente dimensionata, realizzata in acciaio zincato a caldo e posizionata su una serie di cavalletti di sostegno, all'interno della quale sono posizionati una serie di tubi alettati realizzati in acciaio AISI 304.

I vapori provenienti dal cuocitore, introdotti attraverso un collettore, passano attraverso i tubi che vengono poi raffreddati da una serie di ventilatori posizionati nella parte inferiore della vasca. L'estremità aperta dei ventilatori è opportunamente protetta mediante un riparo fisso (rete).

Un collettore posizionato alle estremità del condensatore convoglia i vapori all'interno di un'altra serie di tubi alettati che attraverso lo scambio termico permettono la fuoriuscita delle condense attraverso un secondo collettore di scarico.



Tramoggia di ricezione
Nastro trasportatore con metal detector
Trituratore continuo
Frangiossa
Tritacarne
Elettropompa a rotore ellittico
Trasportatore a coclea
Gruppo propulsore pneumatico
Idrolizzatore continuo/discontinuo

Autoclave di cottura
Cuocitore continuo
Fusore-preriscaldatore continuo
Essiccatore continuo
Condensatori ad aria/acqua
Pressa continua monovite
Pressa continua doppia vite
Pressa spremitura piume e setole
Linea coagulazione sangue


Raffreddatore continuo per farine
Miscelatore
Molino a martelli
Vibrosetaccio
Silos di stoccaggio per solidi e liquidi
Quadro elettrico automazione
Gruppo scrubber
Generatore di vapore
Evaporatori



IMPIANTI PER LA LAVORAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI DI MACELLAZIONE

Dati tecnici

Alcuni dati tecnici di capacità e dimensionali

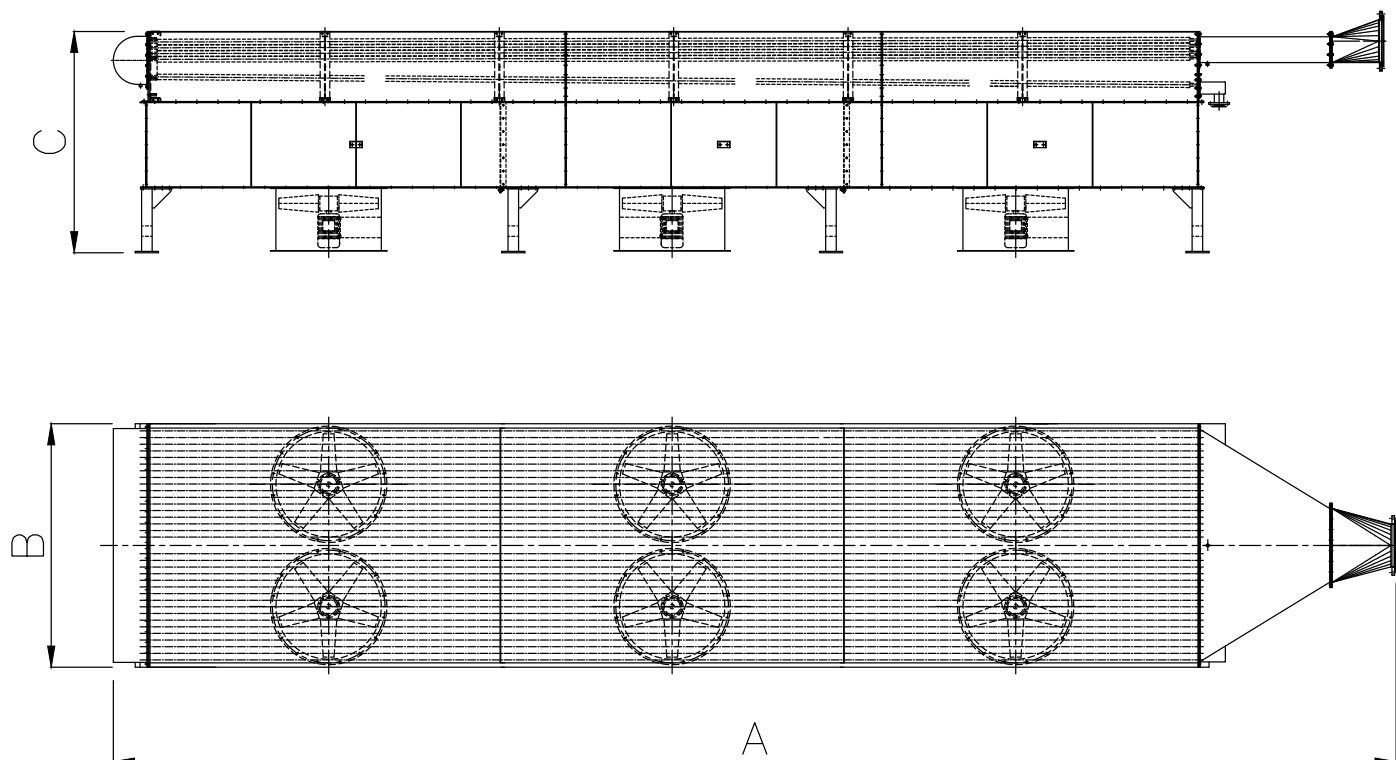

Nella presente tabella sono indicate le dimensioni standard dei nostri condensatori ma, a seconda delle esigenze del cliente, possiamo realizzarne di specifici.

ACT	CA 0.5	CA 1.0	CA 1.3	CA 1.9	CA 2.5	CA 3.0	CA 3.8
Capacità (Kg/h)	~800	~1500	~2000	~2500	~4000	~5000	~6000
n. ventilatori e Potenza (KW)	2x7,5	3x5,5	3x7,5	6x4	6x7,5	8x5,5	8x7,5
A mm	6500	8500	9500	9500	12200	12000	12000
B mm	1700	1700	1700	2450	2300	2300	2450
C mm	2000	2000	2000	2300	2500	2500	2450

Le dimensioni e i dati sono puramente indicativi. Agricornitec Santini e C. srl si riserva la facoltà di modificarle qualora necessità tecnico-funzionali lo richiedano

Agricornitec Santini E C. Srl

Via Carlo Goldoni, 7 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Italy
Tel: +39 02 9249089 - Fax: +39 02 9245275 - E-mail: act@agricarnitec.it

www.agricarnitec.com

