AGRICARNITEC®
SANTINI & C. S.r.l.

INSTALACIONES PARA LA ELABORACION DE SUBPRODUCTOS DE LOS MATADEROS

» Transportador a sinfin tipo ACT COU - COV

Características

Los transportadores a sinfin U y V son construidos en acero al carbono (pintados o galvanizados a calor) o en acero inoxidable. Gracias a la modularidad (sistema UTS) es posible realizar cajas de diversas secciones y/o configuraciones y satisfacer cualquier aplicación. Se completan con una boca de descarga, una transmisión con motoreductor compacto especializado, una espiral con o sin eje acoplada al soporte de extremidad. La espiral está apoyada con un recubrimiento con barras de usura, fijadas en el fondo de la caja, facilmente reemplazables. Proyectadas para trabajar en continuo, los sinfines desempeñan un rol importante en el transporte de los sub-productos de mataderos como los huesos, (sean triturados que enteros) los cascos, cabezas e intestinos.

Ventajas

- Cajas modulares para optimizar las diferentes aplicaciones
- Secciones específicas de las cajas para obtener elevada eficiencia de transporte
- Bajo mantenimiento gracias a la sólida configuración y programas dedicados
- Acabados y procesamiento específicos para el sector
- Residuo mínimo

Accessorios

- Diversos tipos de soportes de extremidad con grupo de sellados relativos
- Descarga de material de frente
- Tapas modulares atornilladas (modulo de carga con boca incorporada)
- Rejillas de protección
- Puertas de inspección y de desbordamiento
- Sistemas de drenaje sinfin
- Canales de soporte y fisaje
- Boquillas de lavado

Tolvas de recepción
Cinta transport. con detector de metales
Triturador continuo
Triturador de huesos
Tritura carne
Electrobomba a rotor elíptico
Transportador a sinfin
Grupo de propulsión neumático
Hidrolizador continuo/discontinuo
Autoclave de cocción
Cocedor continuo
Precalentador continuo
Secador continuo
Condensador a aire y agua
Prensa continua monotornillo
Prensa continua doble tornillo
Prensa para plumas y pelo
Linea de coagulación sangre
Enfriador continuo para harina
Mezclador
Molino a martillos
Zaranda
Silos para solidos y líquidos
Tablero eléctrico
Scrubber
Generador de vapor
Evaporadores

AGRICARNITEC®
SANTINI & C. S.r.l.

INSTALACIONES PARA LA ELABORACION DE SUBPRODUCTOS DE LOS MATADEROS

Datos técnicos

Algunos datos técnicos de capacidad y dimensiones





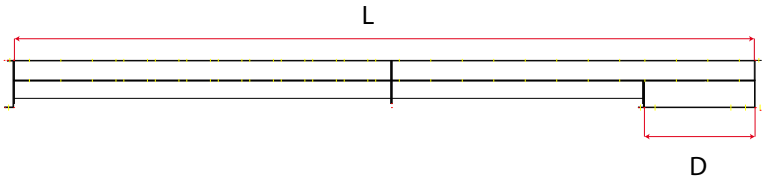

Diametro	A		B		D	L
	U	V	U	V	U/V	U/V
200	311	433	446	341	200x200	15.000
250	303	533	521	711	250x250	15.000
300	433	655	628	833	300x300	15.000
350	483	655	718	933	350x350	15.000
400	653	900	993	1255	500x500	15.000
500	653	900	993	1255	500x500	15.000

CONSTRUCCIONES EXTRAPESADAS

- Hélices gruesas
- Tubo interior grueso sin intersección

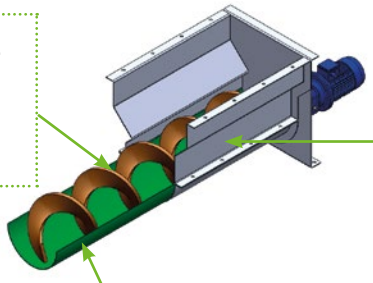



EFICIENCIA DE TRANSPORTE

- Máxima estabilidad en el transporte
- Hélice de conducción
- Bordes altos
- Prevención sobrecargas





FACIL MANTENIMIENTO!

- Simple sostitución del fondo
- Sin desmontaje de la máquina

Las dimensiones y datos son indicativas. El fabricante se reserva el derecho de modificarlas en caso de necesidades técnico-funcionales.

Agricarnitec Santini E C. Srl

Via Carlo Goldoni, 7 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Italy

Tel: +39 02 9249089 - Fax: +39 02 9245275 - E-mail: act@agricarnitec.it

www.agricarnitec.com